

Ecoflow - EF-SOLAR110N - Panel solar EcoFlow 110W

Manténgase alejado de la red con el panel solar EcoFlow 110W .

Referencia: EF-SOLAR110N

Envío GRATIS a domicilio en península

Manténgase alejado de la red con el panel solar EcoFlow 110W . Compuesto por eficientes celdas de silicio monocristalino, puede recargar centrales eléctricas portátiles y sus dispositivos eléctricos, y mantener su equipo funcionando sin interrupciones cuando está conectado a nuestra central eléctrica portátil.

COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE GENERADORES Con el cable MC4 a XT60, puede cargar las estaciones de energía portátiles de las series DELTA y RIVER;

ACTUALIZAR ALTA EFICIENCIA En comparación con otros paneles solares, la función de encadenamiento le permite encadenar paneles solares junto con el cable paralelo que le brinda suficiente energía para su central eléctrica; (Paneles Solares 4x110W en paralelo para DELTA, Paneles Solares 2x110W en paralelo para RIVER)

PANEL DE SOPORTE PORTÁTIL Y PLEGABLE Diseñado con un mango de goma y un soporte de soporte flexible, nuestro panel solar se puede utilizar para ajustar el ángulo de 0 a 180 grados.

DURADERO, RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA El panel solar es resistente al polvo y al agua para soportar todas las condiciones climáticas, ideal para actividades al aire libre.

Especificaciones

Dimensiones desplegadas: 20,2 * 62,5 * 1,0 pulgadas (51,4 * 158 * 2,4 cm)

Dimensiones plegadas 20,2 * 16,5 * 1,0 pulgadas (51,4 * 42 * 2,4 cm)

Peso Panel solar de 13,2 libras (6 KG) 8,8 libras (4 KG)

Garantía 12 meses

Potencia nominal 110 W (+/- 5 W) *

Eficiencia 21% -22%

tipo de conector MC4

Abra el circuito de voltaje 21,7 V (Vmp18,5 V)

Corriente de cortocircuito 6,3 A (Imp 6,0 A)

Tipo de célula: Silicio monocristalino

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -4 ° F a 185 ° F (-20 ° C a 85 ° C)


En la caja

Panel solar 110W x 1

Bolsa de panel solar 110W x 1

Manual de usuario del panel solar 110W x 1



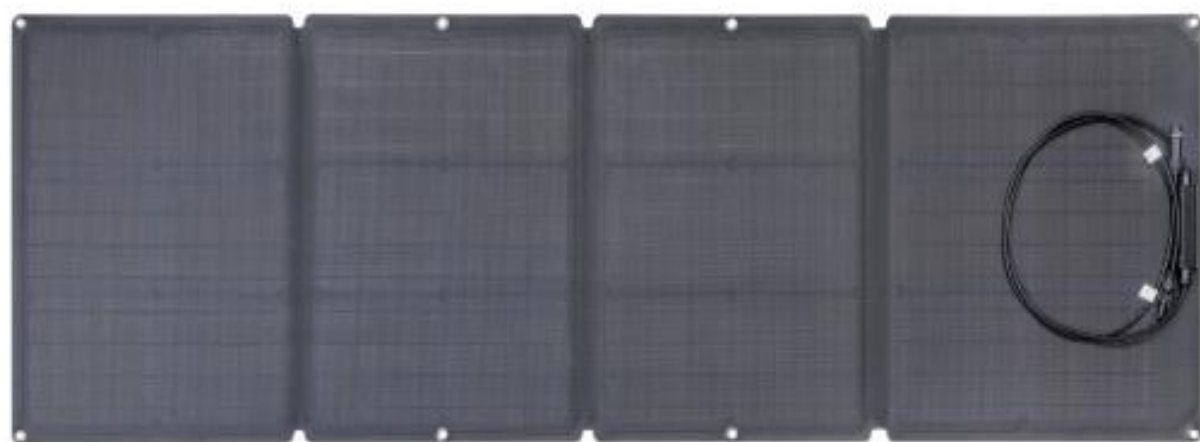







ECOFLOW
SOLAR PANEL

110W

En la caja

